

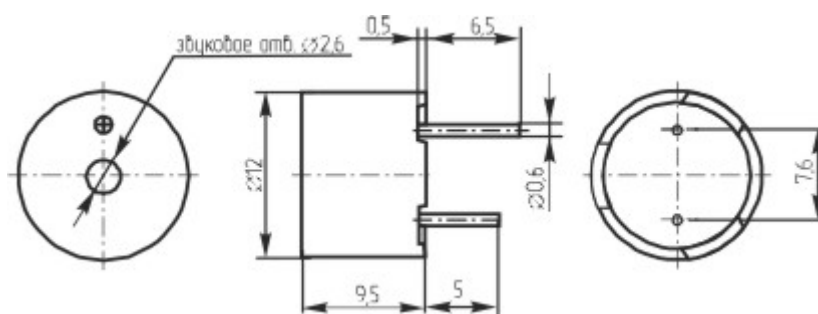
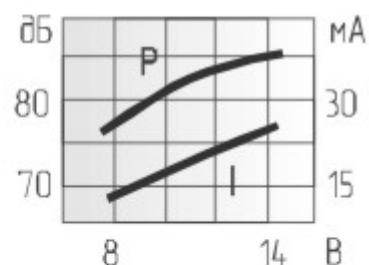


# Звонки магнитоэлектрические с генератором DAP120NX

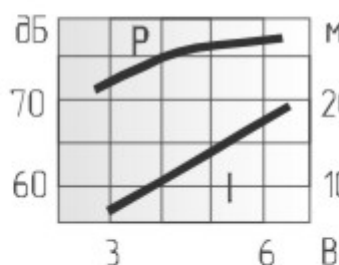

Параметр	DAP1201X	DAP1203X	DAP1206X	DAP1212X
Номинальное входное напряжение (В)	1,5	3	6	12
Предельное входное напряжение (В)	1,4-2	2-5	3-7	9-15
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	85	88		
Резонансная частота (Гц)	2300 ± 400		2300 ± 300	
Интервал рабочих температур (°С)	-25 ~ +70			
Масса, не более (г)	2			

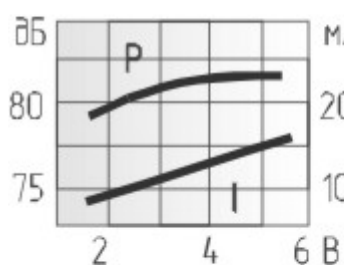

Потребляемый ток, не более (мА)

DAP1201X 25

DAP1203X; DAP1206X; DAP1212X 30