


СТАНДАРТ RJ. ТЕЛЕФОННЫЕ ВИЛКИ НА КАБЕЛЬ

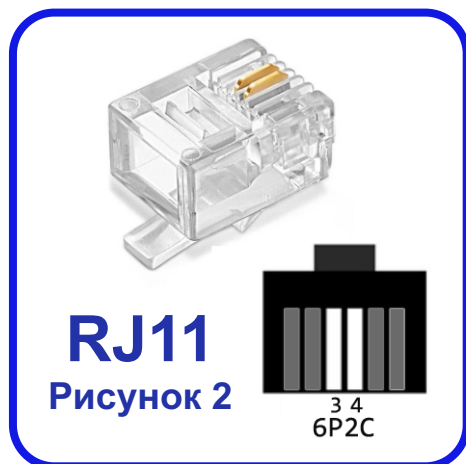

Название стандарта	Тип разъема*	Число мест под контакты	Число контактов	Ширина, мм	Номер рисунка	Где используется
RJ9	4P4C	4	4	7,60	1	Используется для подключения телефонных трубок к телефонному аппарату (на витых шнурах). Четырехжильный провод.
RJ11	6P2C	6	2	9,60	2	Используется для подключения двухпроводных телефонных аппаратов. Двухжильный провод.
RJ12 (RJ25)	6P6C	6	6	9,60	3	Используется для подключения шестипроводных телефонных аппаратов. Шестижильный провод.
RJ14	6P4C	6	4	9,60	4	Используется для подключения четырехпроводных телефонных аппаратов. Четырехжильный провод.

*Обозначение xPyc имеет следующую расшифровку: xP — количество в разъеме позиций (число мест под контакты),
yc — количество в разъеме контактов.