


Серия Alpine
LEDs with optics 160°
Alpine -2L-XX

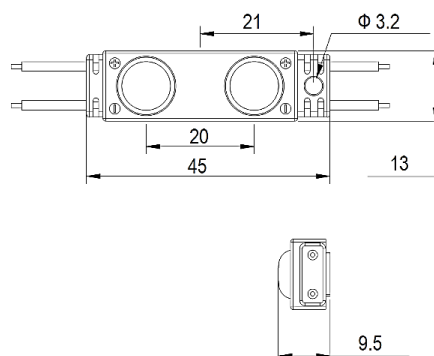

Артикул	ALPINE 2L-XX		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Кол-во светодиодов/ модуль	2	
	Дистанция между светодиодами	20 мм	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Дистанция по осям модулей	150 мм	
	Макс кол-во подключаемых модулей в одну цепь	50шт	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Диапазон рабочей температуры	- 30 ~ + 60°C	
	Диапазон температуры хранения	- 30 ~ + 70°C	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Класс защиты от пыли и влаги	IP65	
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Модель	ССТ	Световой поток
	Alpine 2L-W	7000-7500К Кристальный белый	70лм
	Alpine 2L-CW	9000-10000К Холодный белый	70лм
	Угол излучения светового потока	160°	
	Индекс цветопередачи CRI	≥75	
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Световая эффективность	97 лм/Вт	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Питание	12В DC	
	Ток	60 мА	
	Мощность потребляемая	0,72 Вт	
	Встроенная система контроля тока	Да	
КОНСТРУКЦИЯ	Тип платы	FR-4 двухслойная двухсторонняя	
	Материал корпуса	Негорючий пластик, стандарт EN60598-1	
	Соединяющий провод	20 AWG	
	Крепеж	3М клейкая лента и отверстие для фиксации	
УПАКОВКА	Кол-во в упаковке	100 шт	
	Кол-во в коробе	1500 шт	
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ		CE-EMC: EN 55015:2006+A1+A2, EN 61547:2009; негорючесть материалов: EN60598-1; RoHS; TUV EN60598-1:2008+A11 (IP TEST)	
ГАРАНТИЯ		5 лет	